



Plock 1

Control de parking privado

Plock 1 es un dispositivo de control de espacios de parking de primera generación, combinado con años de experiencia y tecnología que permite lograr una administración fácil de parkings. Se recomienda en ambientes residenciales, corporativos, parques industriales, hoteles y aeropuertos.




- Control remoto de larga distancia.
- Alarma automática de baja batería.
- Clasificación IP66 a prueba de agua y polvo.
- Sistema de alarma anticollision incorporado de 180°.
- Protección ambiental de bajo ruido.

Funciones estándar



Especificaciones

Material	Acero inoxidable SPCC
Distancia de control	≤ 20 m
Tiempo de apertura/cierre	≤ 6 S
Altura después de levantarse	390 mm
Altura después de bajar	75 mm
Temperatura de operación	-10°C ~ 55°C
Fuente de alimentación	Batería seca alcalina (Dx4) DC6V
Corriente quiescente	≤ 1 mA
Corriente de funcionamiento	≤ 0,9 mA
Dimensiones	390 x 460 x 75 mm
Peso	8 kg

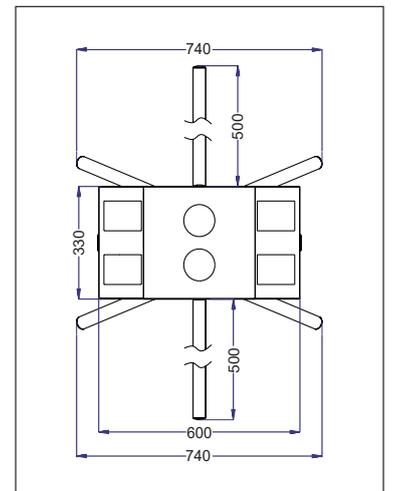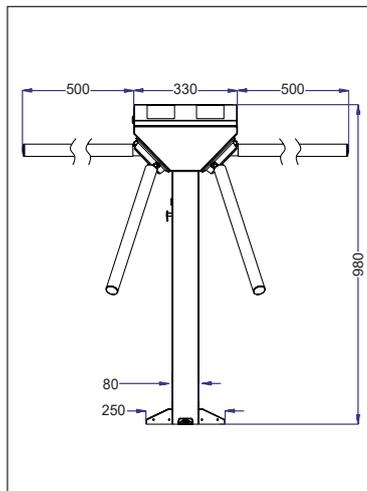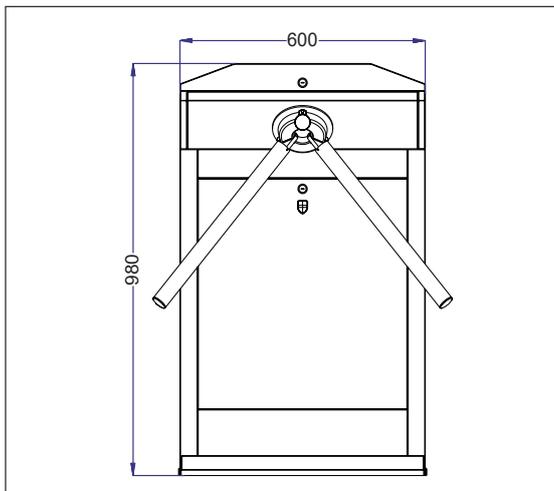

TS1200 estándar



TS1211 RFID



TS1222 huella dactilar